

E32系列

传感器指南

长距离/高性能

Free-cut 是可自由切割的光纤单元。

光纤式

放大器分离型

放大器内置型


电源内置型

用途分类


外围设备

介绍


E32-D16

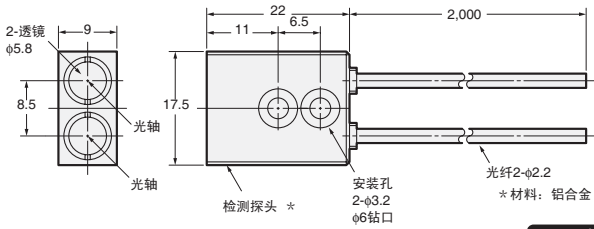


E32-D11L

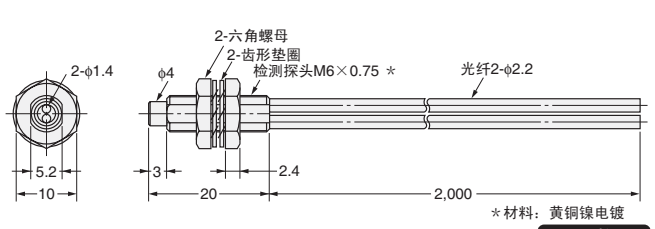

E32-D21L

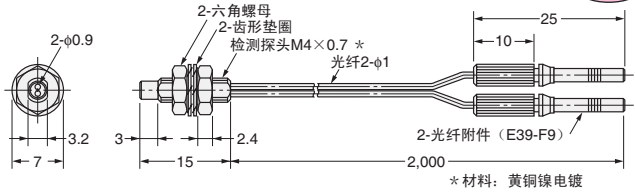


E32-D22L

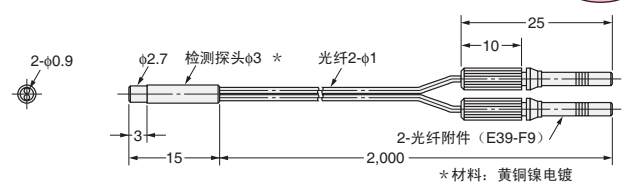


超小型/细径套管

E32-D33

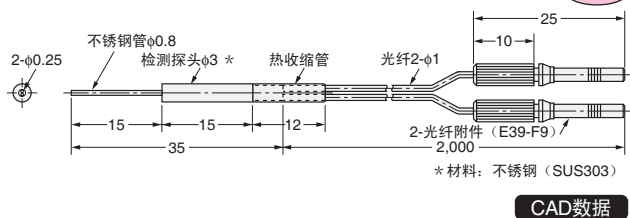


E32-D331

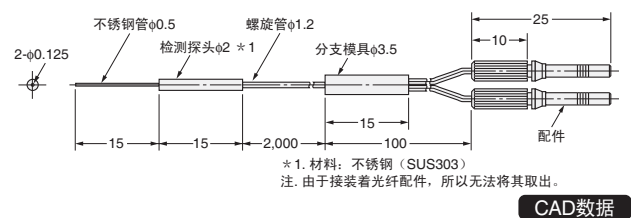


同轴/小光点

E32-CC200 E32-CC200R

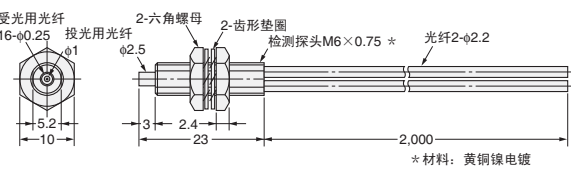


注: 插入投光器侧的光纤上标有白线。

E32-D32L

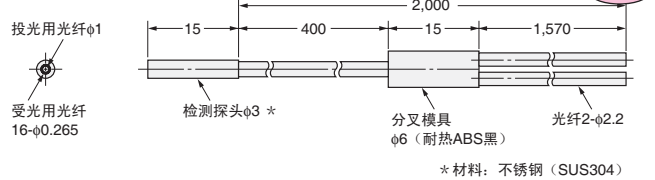


注: 插入投光器侧的光纤上标有黄色点线。

E32-C31

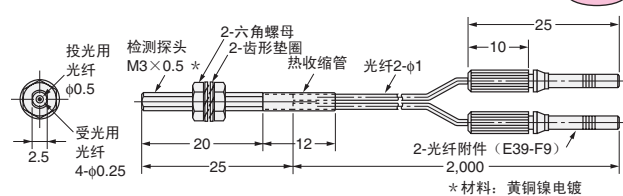


注1. 插入投光器侧的光纤上标有白线。
2. 检测探头的谷径为2.44 ~ 2.49。

E32-D32

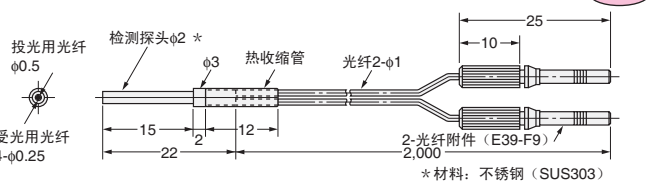


注: 插入投光器侧的光纤上标有白线。

E32-C41

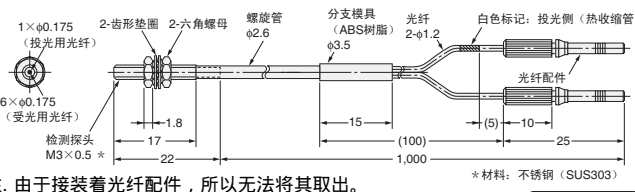

注: 由于接装着光纤配件, 所以无法将其取出。

E32-C42

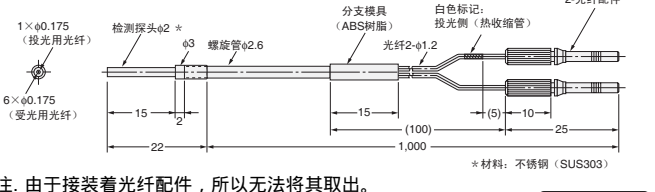

注: 由于接装着光纤配件, 所以无法将其取出。