

面板安装柱塞型
D4MC-5000

面板安装滚珠·柱塞型
D4MC-5020

开关/
液位设备

液位设备

微动开关


限位开关

按钮开关

拨码/拨动开关/
轻触式开关/
船型开关


数字显示
单元

技术指南

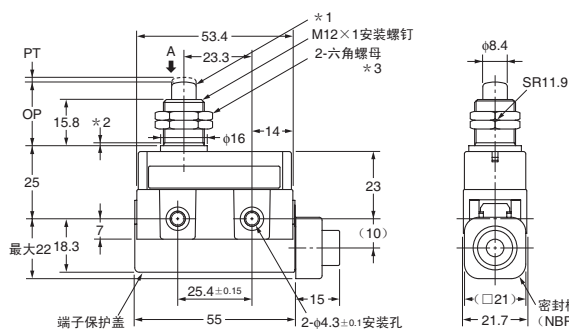

* 1. 不锈钢按钮
* 2. 不完全螺纹部最大为1.5mm
* 3. 厚度3×对边距17

注. 请不要同时使用 M12 安装螺钉和外壳本体安装孔。

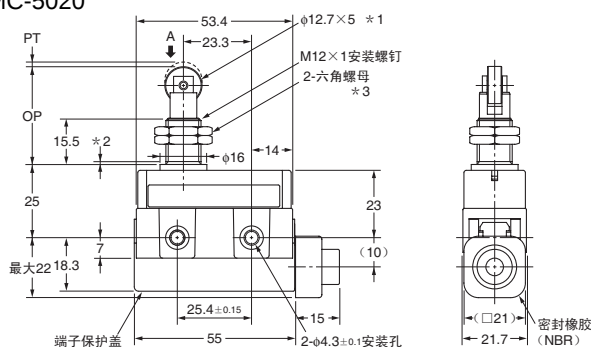


*1. 不锈钢滚珠
*2. 不完全螺纹部最大为1.5mm
*3. 厚度3×对边距17

注. 请不要同时使用 M12 安装螺钉和外壳本体安装孔。


面板安装横向滚珠·柱塞型
D4MC-5040

摆杆型
D4MC-1000

CAD数据

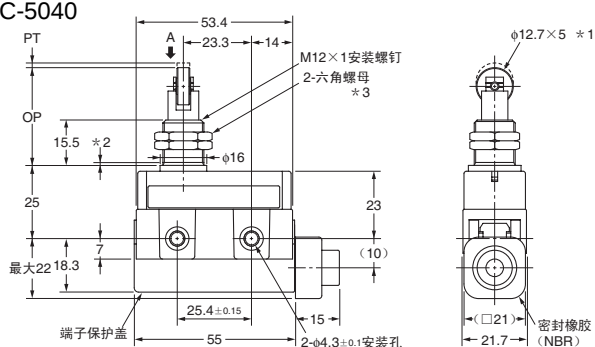

注. 请不要同时使用 M12 安装螺钉和外壳本体安装孔。

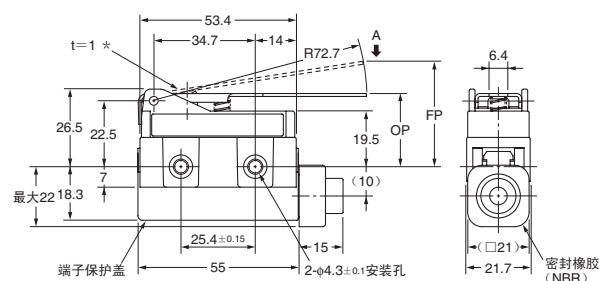


* 不锈钢摆杆


短摆杆型
D4MC-1020

滚珠·摆杆型
D4MC-2000

CAD数据

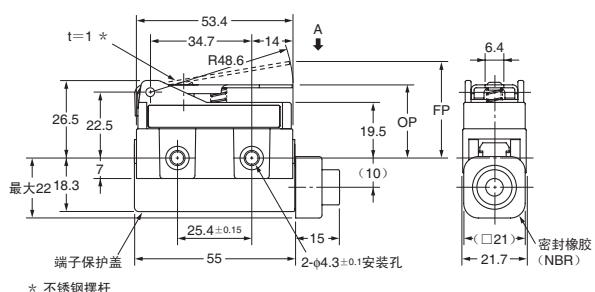

* 不锈钢摆杆

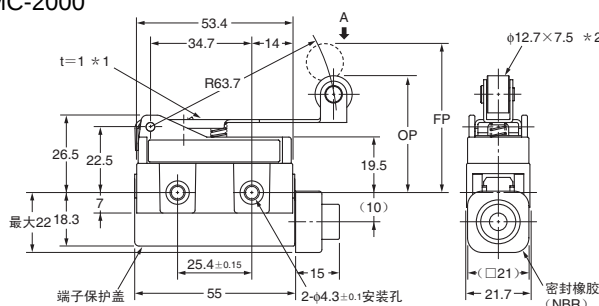

*1. 不锈钢摆杆
*2. 塑制滚珠

注1. 上述各机种的外形尺寸图中, 未注公差为 $\pm 0.4\text{mm}$ 。

注2. 动作特性指的是使其从A方向动作时测定的值。

注3. 使用OT时，请注意限制使之不要超过规格值。

动作特性		型号	D4MC-5000	D4MC-5020	D4MC-5040	D4MC-1000	D4MC-1020	D4MC-2000
动作力	OF	最大	5.88N	5.88N	5.88N	1.67N	2.55N	1.96N
回复力	RF	最小	0.98N	0.98N	0.98N	0.25N	0.34N	0.39N
预行程	PT	最大	1.6mm	1.6mm	1.6mm	-	-	-
过行程	OT	最小	5mm	5mm	5mm	4mm	2.5mm	5mm
应差距离	MD	最大	0.2mm	0.2mm	0.2mm	3mm	1.7mm	3mm
自由位置	FP	最大	-	-	-	36mm	33mm	51mm
动作位置	OP		21.8 ± 1.2mm	33.4 ± 1.2mm	33.4 ± 1.2mm	25 ± 1mm	25 ± 1mm	40 ± 1mm