


● 标准型


触须型 各型号的WL□为标准型，WL01□为微小负载型。

盘簧型
WLNJ
WL01NJ

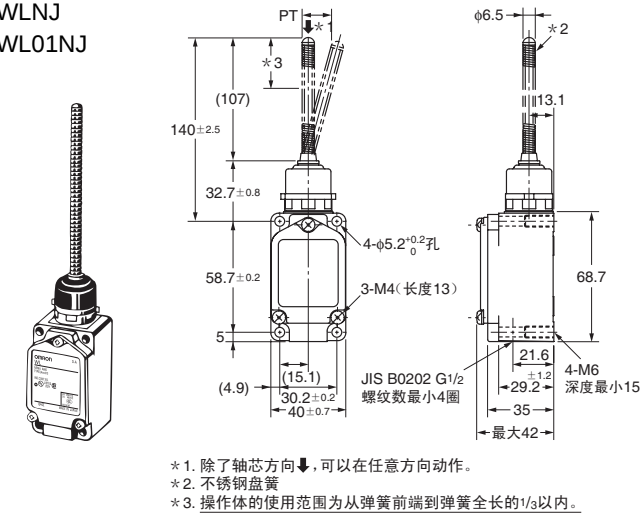

CAD数据

盘簧型（树脂棒）
WLNJ-2
WL01NJ-2

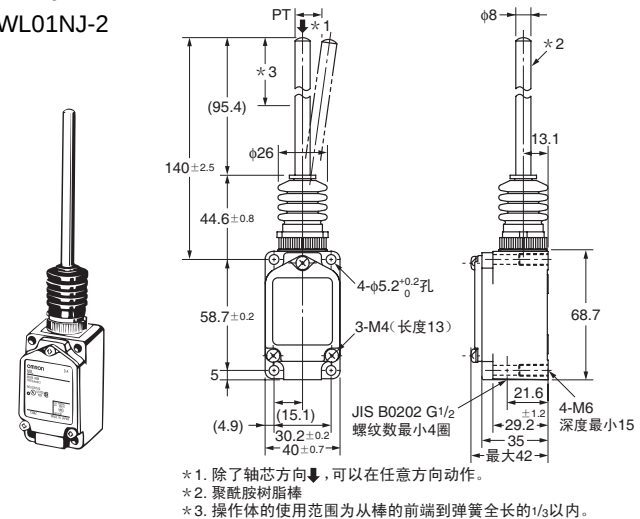


CAD数据

注：各机种的外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。

动作特性	型号	WLNJ * WL01NJ *	WLNJ30 * WL01NJ30 *	WLNJ-2 * WL01NJ-2 *	WLNJ-S2 * WL01NJ-S2 *
动作力	OF 最大	1.47N	1.47N	1.47N	0.28N
预行程	PT	20 ± 10mm	20 ± 10mm	40 ± 20mm	40 ± 20mm


* 的机种的场合，指的是弹簧或钢丝前端的值。

盘簧型（多圈）
WLNJ-30
WL01NJ-30

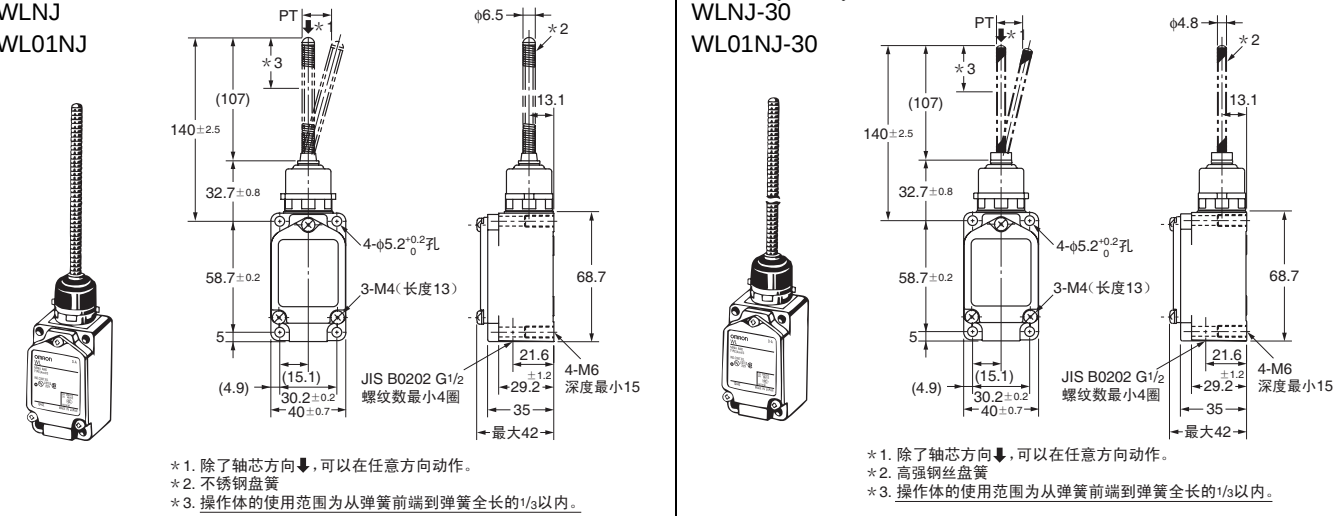

CAD数据

钢丝型
WLNJ-S2
WL01NJ-S2

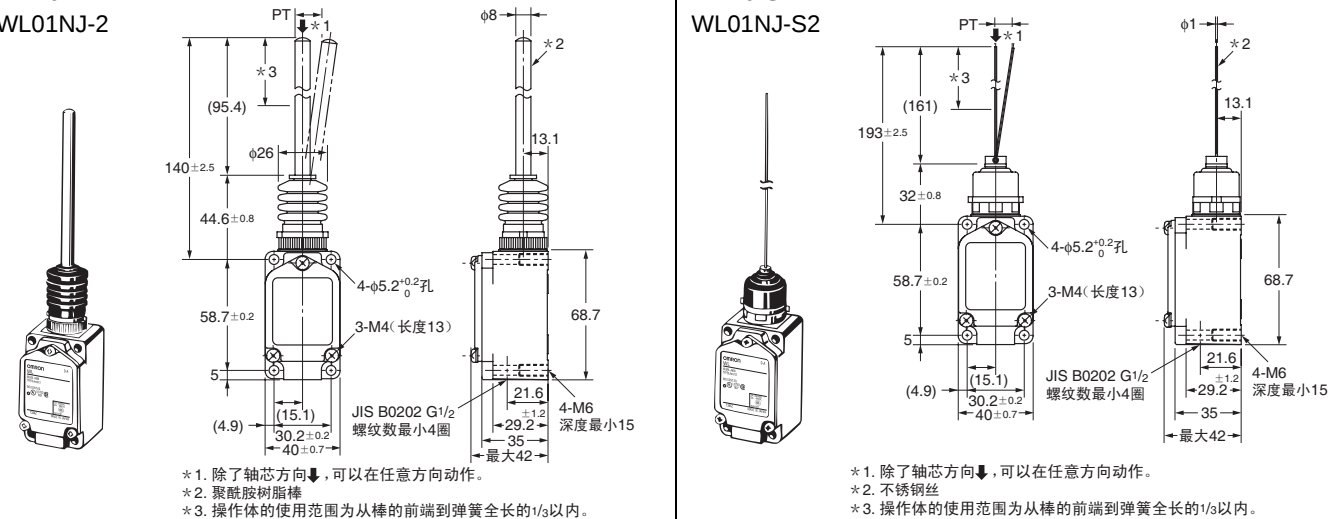

CAD数据

开关/
液位设备

液位设备

微动开关

限位开关

按钮开关

拨码/拨动开关/
轻触式开关/
船型开关

数字显示
单元

技术指南