

护套壳热电偶

规格

芯线的种类	K(CA)·J(IC)
等级	JIS 等级2 (0.75 级)
温接点	非接地型
护套材质	CA : SUS316
	IC : SUS316

常用限度(干燥空气中)*


D	芯线	K(CA) SUS316	J(IC) SUS316
	φ1	650	450
	1.6	650	450
	3.2	750	650
	4.8	800	750
	6.4	800	750
	8.0	900	750

* 常用限度的具体信息请参见505页。

导线直出型

- E52-CA□A

外形尺寸

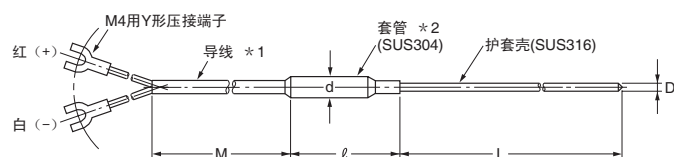

* 1. 导线

一般用（-20~+70）：全乙烯包覆（7/0.3、0.5SQ，成品外形3.2×5.0）
耐热用（0~+150）：全玻璃纤维包覆外屏蔽（7/0.3、0.5SQ，成品外形2.9×4.6）
在可能溅到水和液体的场所不可使用。

导线长M: 1、2、4、8 (m)

*2. 套管部位的温度范围为，一般用 $-20 \sim +70$
耐热用 $=0 \sim +100$

常用限度(干燥空气中)

单位(mm)		
D	d	ℓ
$\phi 1$	7	40
1.6	7	40
3.2	7	40
4.8	7	40
6.4	10	45
8	10	45

D	芯线	K(CA) SUS316
φ1		650
1.6		650
3.2		750
4.8		800
6.4		800
8.0		900

K(CA)型(E52-CA□A)

种类

以下型号以外的型号也可以生产。详情请参见461页一览。

保护管 保护管 直径D 长度 导线的 的形状 (mm) L(cm) 种类				导线长度M(m)							
				1		2		4		8	
				型号							
导线直 出型	φ1	15	一般用	E52-CA15A D=1 1M	E52-CA15A D=1 2M	E52-CA15A D=1 4M	E52-CA15A D=1 8M				
			耐热用	E52-CA15A D=1 NETU 1M	E52-CA15A D=1 NETU 2M	E52-CA15A D=1 NETU 4M	E52-CA15A D=1 NETU 8M				
		20	一般用	E52-CA20A D=1 1M	E52-CA20A D=1 2M	E52-CA20A D=1 4M	E52-CA20A D=1 8M				
			耐热用	E52-CA20A D=1 NETU 1M	E52-CA20A D=1 NETU 2M	E52-CA20A D=1 NETU 4M	E52-CA20A D=1 NETU 8M				
		35	一般用	E52-CA35A D=1 1M	E52-CA35A D=1 2M	E52-CA35A D=1 4M	E52-CA35A D=1 8M				
			耐热用	E52-CA35A D=1 NETU 1M	E52-CA35A D=1 NETU 2M	E52-CA35A D=1 NETU 4M	E52-CA35A D=1 NETU 8M				
	φ1.6	15	一般用	E52-CA15A D=1.6 1M	E52-CA15A D=1.6 2M	E52-CA15A D=1.6 4M	E52-CA15A D=1.6 8M				
			耐热用	E52-CA15A D=1.6 NETU 1M	E52-CA15A D=1.6 NETU 2M	E52-CA15A D=1.6 NETU 4M	E52-CA15A D=1.6 NETU 8M				
		20	一般用	E52-CA20A D=1.6 1M	E52-CA20A D=1.6 2M	E52-CA20A D=1.6 4M	E52-CA20A D=1.6 8M				
			耐热用	E52-CA20A D=1.6 NETU 1M	E52-CA20A D=1.6 NETU 2M	E52-CA20A D=1.6 NETU 4M	E52-CA20A D=1.6 NETU 8M				
		35	一般用	E52-CA35A D=1.6 1M	E52-CA35A D=1.6 2M	E52-CA35A D=1.6 4M	E52-CA35A D=1.6 8M				
			耐热用	E52-CA35A D=1.6 NETU 1M	E52-CA35A D=1.6 NETU 2M	E52-CA35A D=1.6 NETU 4M	E52-CA35A D=1.6 NETU 8M				