

低成本型

低成本铂电阻

带螺丝导线直出型


规格

元件	Pt100
导线方式	3导线式
等级	等级B( B级 )
保护管材质	SUS304
感热部长度	30mm
使用限度	+250
测温范围	-50 ~ +250
导线	-50 ~ +150

电子温控器

E52-P6D

外形尺寸

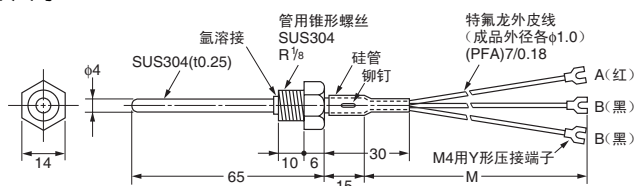

保护管是管形状构造，不能弯曲使用。

导线长度(m)	型号
1	E52-P6D 1M
2	E52-P6D 2M
4	E52-P6D 4M

商品选择

共通注意事项

带法兰盘导线直出型

规格

元件	Pt100
导线方式	3导线式
等级	等级B( B级 )
保护管材质	SUS304
感热部长度	30mm
使用限度	+250
测温范围	-50 ~ +250
导线	-50 ~ +150

电子温控器Z

电子温控器  
NEO


电子温控器R

电子温控器K

电子温控器S

E52-P6F

外形尺寸

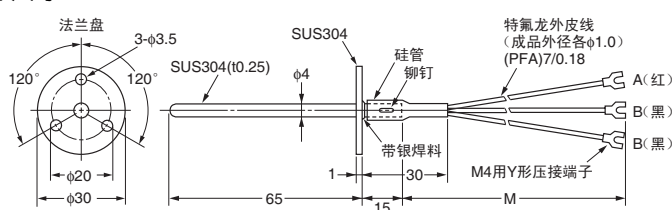

保护管是管形状构造，不能弯曲使用。

导线长度(m)	型号
1	E52-P6F 1M
2	E52-P6F 2M
4	E52-P6F 4M

经济型

模块型

PLC单元型

导线直出型

规格

元件	Pt100
导线方式	3导线式
等级	等级B( B级 )
保护管材质	SUS304
感热部长度	20mm
使用限度	+250
测温范围	-50 ~ +250
导线	-50 ~ +150

支持软件

相关设备


输入设备

技术指南

操作篇

E52-P10AE

外形尺寸

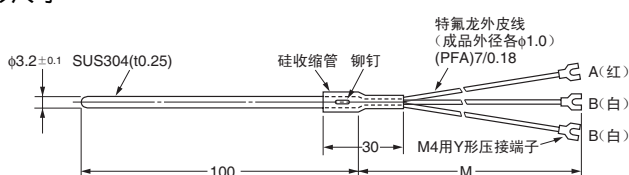

1. 保护管是管形状构造，不能弯曲使用。
2. 不能进行压缩装配 (PT )。

导线长度(m)	型号
1	E52-P10AE 1M
2	E52-P10AE 2M
4	E52-P10AE 4M