

低成本热电偶

弹性导线直出型


规格

芯线的种类	K(CA)・J(IC)
芯线直径	0.65mm (单线)
等级	等级2 (0.75级)
保护管材质	SUS304
温接点	非接地型
测温范围 *	0~+400℃：K(CA) 0~+350℃：J(IC)
导线	0~+180℃

* 套管部分应在100℃以下范围内使用。

●E52-CA□AS、E52-IC□AS

外形尺寸

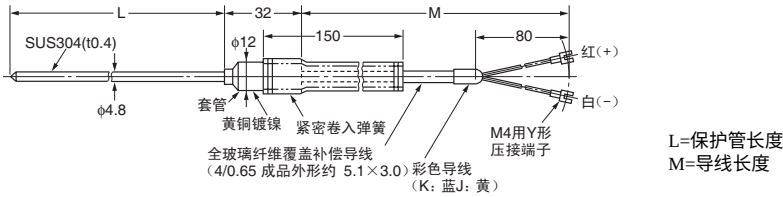

※ 保护管是管形状构造，不能弯曲使用。

保护管长度 (mm)	导线长度(m)	芯线的种类 K(CA)	芯线的种类 J(IC)
		型号	型号
65	1	E52-CA6AS 1M	E52-IC6AS 1M
	2	E52-CA6AS 2M	E52-IC6AS 2M
	4	E52-CA6AS 4M	E52-IC6AS 4M
100	1	E52-CA10AS 1M	E52-IC10AS 1M
	2	E52-CA10AS 2M	E52-IC10AS 2M
	4	E52-CA10AS 4M	E52-IC10AS 4M
150	1	E52-CA15AS 1M	E52-IC15AS 1M
	2	E52-CA15AS 2M	E52-IC15AS 2M
	4	E52-CA15AS 4M	E52-IC15AS 4M
200	1	E52-CA20AS 1M	E52-IC20AS 1M
	2	E52-CA20AS 2M	E52-IC20AS 2M
	4	E52-CA20AS 4M	E52-IC20AS 4M

弹性导线直出型


规格

芯线的种类	K(CA)・J(IC)
芯线直径	0.65mm (单线)
等级	等级2 (0.75级)
保护管材质	SUS304
温接点	非接地型
测温范围	0~+400℃：K(CA) 0~+350℃：J(IC)
导线	0~+180℃

- ※1. 从尖端到端子是1根热电偶线。
- ※2. 订货时请务必指定螺丝种类 (M6、M8、W1/4)。
- ※3. 不密封，请注意。
- ※4. 建议尖端部接触测定对象物使用。

设置例


将螺丝插入工件，将螺丝尖端钻入并接触被测定物体。



注. E52-CA1D中同一形状的线有多芯线。
请参考558页。

●E52-CA1D、E52-IC1D


外形尺寸

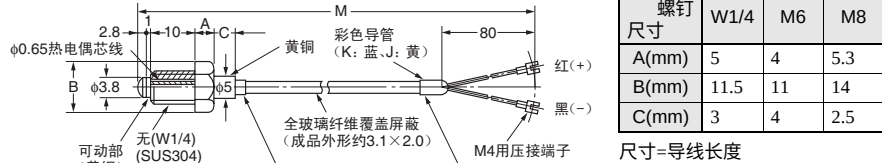

螺钉 尺寸	W1/4	M6	M8
A(mm)	5	4	5.3
B(mm)	11.5	11	14
C(mm)	3	4	2.5

尺寸=导线长度

内部结构 (E52-CA1D)

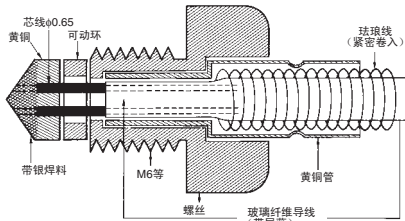

保护管直径	导线长度(m)	芯线的种类K(CA)	芯线的种类J(IC)
		型号	型号
螺丝节距 M6	1	E52-CA1D M6 1M	E52-IC1D M6 1M
	2	E52-CA1D M6 2M	E52-IC1D M6 2M
	4	E52-CA1D M6 4M	E52-IC1D M6 4M
螺丝节距 M8	1	E52-CA1D M8 1M	E52-IC1D M8 1M
	2	E52-CA1D M8 2M	E52-IC1D M8 2M
	4	E52-CA1D M8 4M	E52-IC1D M8 4M
螺丝节距 W1/4	1	E52-CA1D W1/4 1M	E52-IC1D W1/4 1M
	2	E52-CA1D W1/4 2M	E52-IC1D W1/4 2M
	4	E52-CA1D W1/4 4M	E52-IC1D W1/4 4M