


紧凑型封装开关

# ZC 55

相关信息	商品选择 .....	200
	共通注意事项 .....	214
	技术指南 .....	709
	用语说明 .....	759

## 小型·高精度的封装开关

- 1,000万次以上的高寿命、内置封装开关,实现高重复精度的小型高精度封装开关。
- 安装螺距和Z型相同。
- 和一般的限位开关相比,动作力(OF)较小。
- 还有便于维护、检查的带动作显示型。
- EN(TÜV)、UL、CSA、CCC的安全规格。  
(关于认证型号,请向本公司查询)

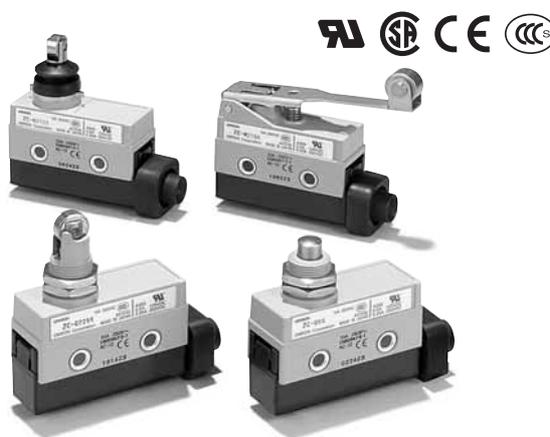

请参阅329页「请正确使用」。  
请参阅214页「限位开关 共通注意事项」。

## 型号构成

### 型号标准

ZC- \_ 55

#### 驱动杆的种类

- D : 柱塞型
- Q : 面板安装柱塞型
- Q22: 面板安装滚珠·柱塞型
- Q21: 面板安装横向·滚珠·柱塞型
- N22: 密封型·滚珠·柱塞型
- N21: 密封型·横向·滚珠·柱塞型
- W : 短摆杆型

- W1 : 摆杆型
- W2 : 滚珠·短摆杆型
- W21: 滚珠·摆杆型
- W3 : 单向动作滚珠·短摆杆型
- W31: 单向动作滚珠·摆杆型

## 种类

驱动杆的种类	型号	规格认证		
		UL	CSA	EN
针状柱塞型	ZC-D55			
面板安装针状柱塞型	ZC-Q55			
面板安装滚珠·柱塞型	ZC-Q2255			
面板安装横向滚珠·柱塞型	ZC-Q2155			
密封式滚珠·柱塞型	ZC-N2255			
密封式横向·滚珠·柱塞型	ZC-N2155			
滚珠·短摆杆型	ZC-W55			
滚珠·摆杆型	ZC-W155			
密封式滚珠·短摆杆型	ZC-W255			
密封式滚珠·摆杆型	ZC-W2155			
单向动作滚珠·短摆杆型	ZC-W355			
单向动作滚珠·摆杆型	ZC-W3155			

注1. 在尘埃、油滴、湿气多的地方使用时请使用密封端子。  
有左侧引出、右侧引出、下方引出的3种类型。  
注2. 关于国际规格认证产品,请另行垂询。

开关/  
液位设备

液位设备

微动开关

限位开关

按钮开关

拨码/拨动开关/  
轻触式开关/  
船型开关

数字显示  
单元

技术指南