
●1 导管型

柱塞型


D4N-1□31R　D4N-2□31R　D4N-3□31R
D4N-4□31R　D4N-9□31R ※1

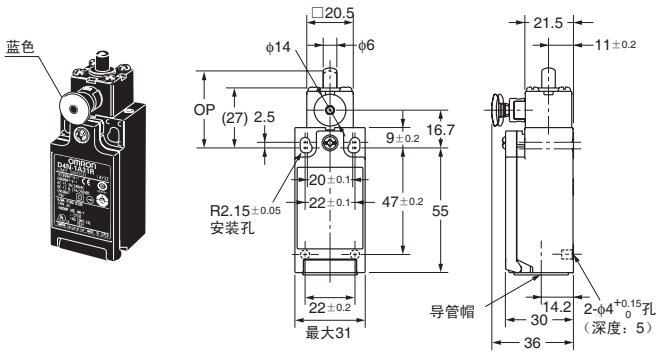

CAD数据

滚珠柱塞型


D4N-1□32R　D4N-2□32R　D4N-3□32R
D4N-4□32R　D4N-9□32R ※1

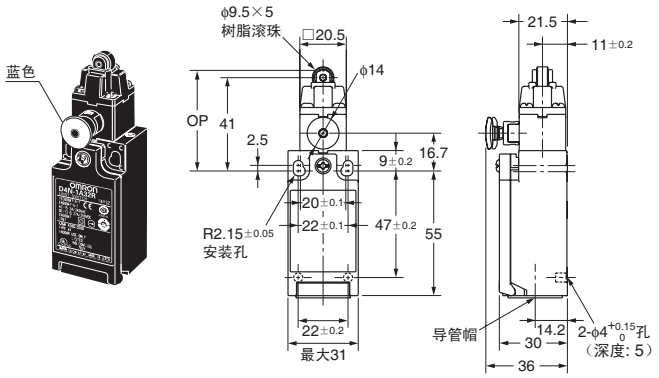

CAD数据

单侧悬臂滚珠型（水平）


D4N-1□62R　D4N-2□62R　D4N-3□62R
D4N-4□62R　D4N-9□62R ※1

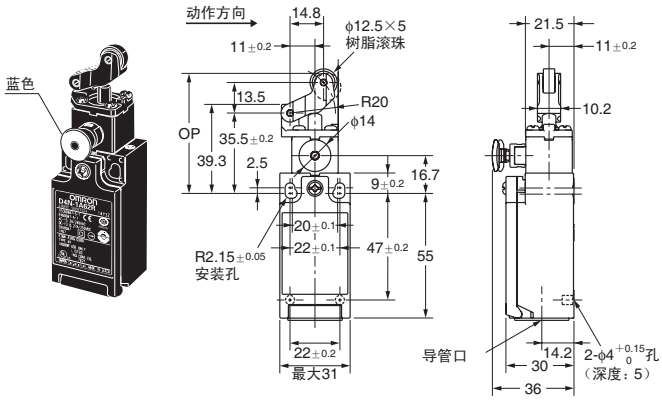

CAD数据

单侧悬臂滚珠型（垂直）

D4N-1□72R　D4N-2□72R　D4N-3□72R
D4N-4□72R　D4N-9□72R ※1

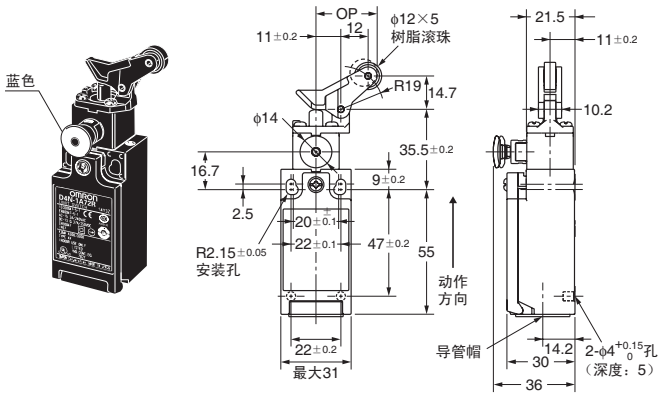

CAD数据

注1. 上述各机型的外型尺寸，指定公差为±0.4mm。
注2. 2NC，2NC/1NO，及3NC接点的闭路·开路动作的同时性会有参差，使用时请注意确认。
※1. 关于M12连接器共通，请参见163页。

动作特性	型号	D4N-□□31R	D4N-□□32R	D4N-□□62R	D4N-□□72R
关闭力	LF 最大	10.8N	10.8N	7.5N	7.9N
关闭行程	LT 最大	4.5mm	4.5mm	7mm	7mm
预行程	PT1 最大 ＊1	2mm	2mm	4mm	4mm
预行程	（PT2） ＊2	(2.9mm)	(2.9mm)	(5.2mm)	(4.3mm)
动作位置	OP	34±0.5mm	44.4±0.8mm	53±0.8mm	27±0.8mm
总行程	（TT） ＊3	(6mm)	(6mm)	(9mm)	(9mm)
强制断开力	DOF 最小 ＊4	20N	20N	20N	20N
强制断开预行程	DOT 最小 ＊4	3.2mm	3.2mm	5.8mm	4.8mm

注. 2NC, 2NC/1NO, 及3NC接点的闭路/开路动作的同时性有所参差，使用时请务必确认。
＊1. NC 接点为开路(OFF)状态时的 PT 值。
＊2. NO 接点闭合 (ON) 时的 PT一般值
(仅限1NC/1NO 型)。
＊3. 参考值。
＊4. 强制断开构造的负载和行程值。 为保证安全，请务必保持在规定的上限和下限范围内。