



- 过行程型

90°动作型 各型号的WL□为标准型、WL01□为微小负载型。


滚珠・摆杆型
WLCA2-2N
WL01CA2-2N

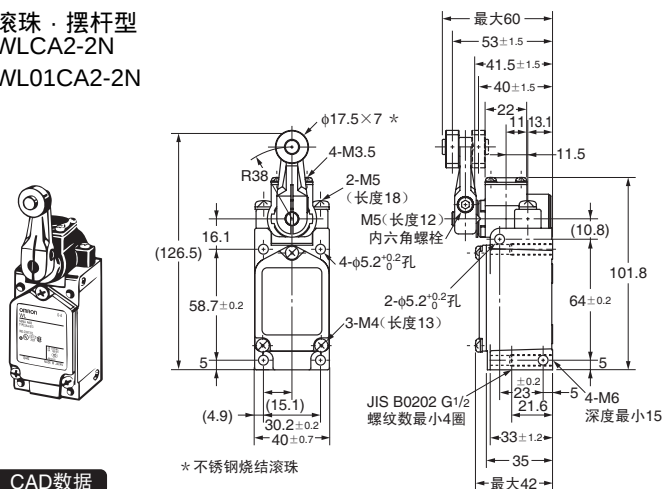


滚珠·摆杆型
WLCA2-2
WL01CA2-2

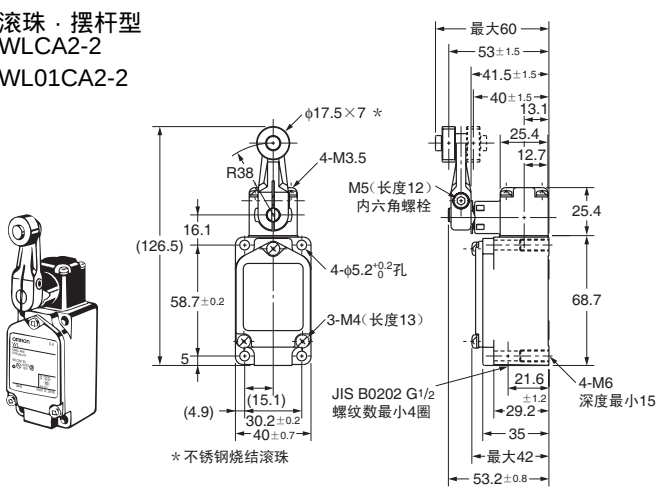


可调式滚珠・摆杆型
WLCA12-2N
WL01CA12-2N

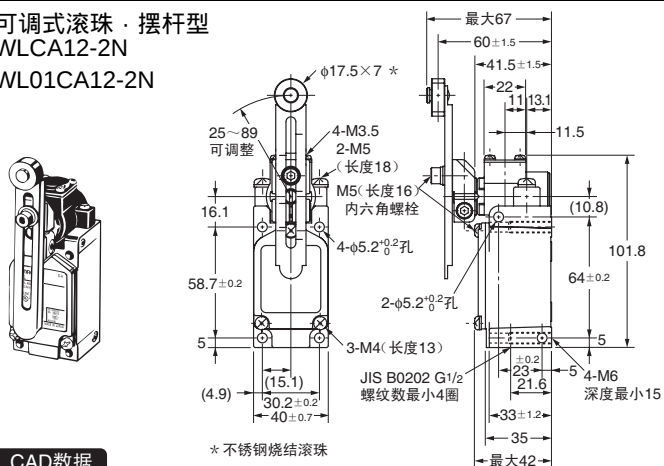


可调式滚珠·摆杆型
WLCA12-2
WL01CA12-2

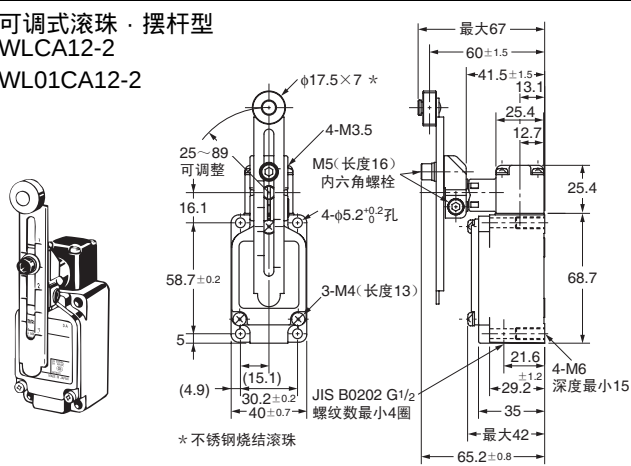

可调式棒式・摆杆型
WLCL-2N
WL01CL-2N

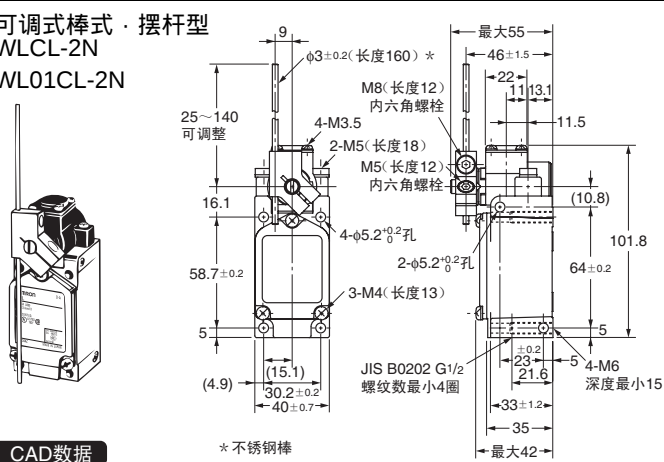

可调式棒式・摆杆型
WLCL-2
WL01CL-2

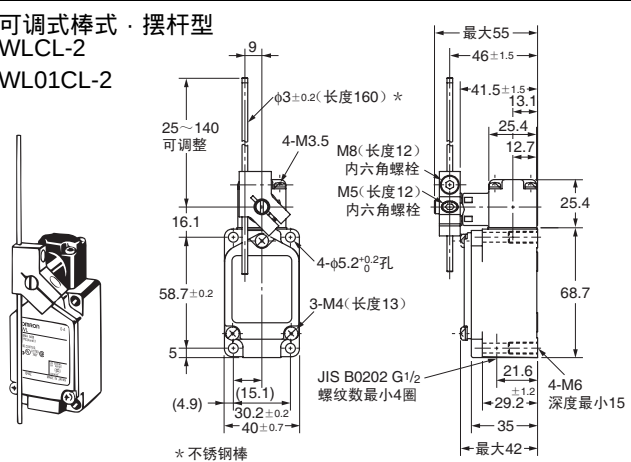

注1. 90°动作型只要将凸轮的方向改变90°,就可以进行单侧90°动作。

注2: 各机种的外形尺寸图中, 未注公差为 $\pm 0.4\text{mm}$ 。

型号			WLCA2-2N WL01CA2-2N	WLCA12-2N *1 WL01CA12-2N *1	WLCL-2N *2 WL01CL-2N *2	WLCA2-2 WL01CA2-2	WLCA12-2 *1 WL01CA12-2 *1	WLCL-2 *2 WL01CL-2 *2
动作力	OF	最大	9.61N	9.61N	2.84N	8.83N	8.83N	2.55N
回复力	RF	最小	1.18N	1.18N	0.25N	0.49N	0.49N	0.1N
预行程	PT		最大20 °	最大20 °	最大20 °	25 ± 5 °	25 ± 5 °	25 ± 5 °
过行程	OT	最大	70 °	70 °	70 °	60 °	60 °	60 °
应差距离	MD	最小	10 °	10 °	10 °	16 °	16 °	16 °

* 1. WLCA12-2-N、WLCA12-2、WL01CA12-2-N、WL01CA12-2的动作特性指的是摆杆长度为38mm时的数值。

* 2. WLCL-2-N、WLCL-2、WL01CL-2-N、WL01CL-2动作特性指的是棒长度为140mm时的数值。

WLCA12-2N、WL01CA12-2N摆杆的长度为89mm时，OF、RF的参考值

	WLCA12-2N、 WLA01CA12-2N
OF	4.10N
RF	0.50N