


滚珠·短摆杆型
D4MC-2020

CAD数据

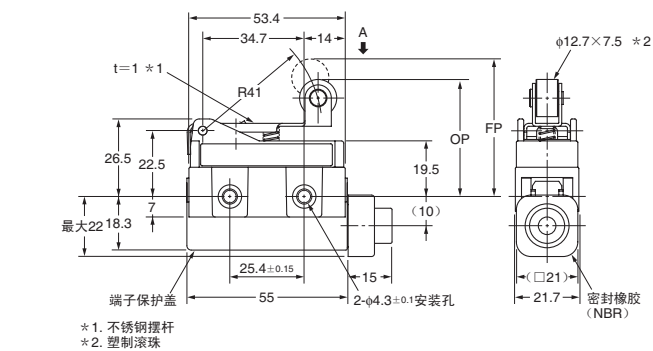


注1. 上述各机种的外形尺寸图中, 未注公差为±0.4mm。
注2. 动作特性指的是使其从A方向动作时测定的值。
注3. 使用OT时, 请注意限制使之不要超过规格值。

动作特性		型号	D4MC-2020	D4MC-3030
动作力	OF	最大	2.94N	2.94N
	RF	最小	0.39N	0.39N
	PT	最大	—	—
过行程	OT	最小	2mm	2mm
	MD	最大	1.5mm	1.5mm
自由位置	FP	最大	47mm	57.2mm
动作位置	OP		40±1mm	50±1mm


●关于塑封端子型（未取得UL、CSA、EN认证）

在尘埃、油滴、湿气多的地方使用时请使用塑封端子。塑封端子型适用于D4MC型的所有机种，外形尺寸、动作特性和各基本型号一致。

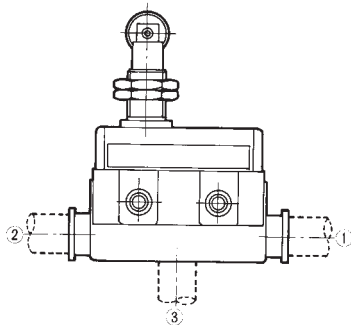

单向动作滚珠·短摆杆型
D4MC-3030

CAD数据

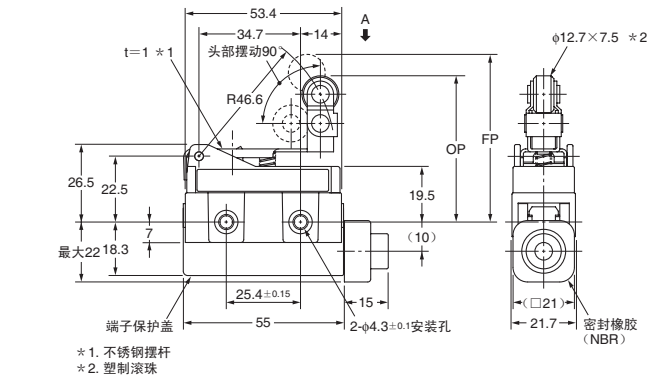

注1. 上述各机种的外形尺寸图中, 未注公差为±0.4mm。
注2. 动作特性指的是使其从A方向动作时测定的值。
注3. 使用OT时, 请注意限制使之不要超过规格值。

基于导线引出方式的型号

引出方向 (参照左图)	型号
	COM、NC、NO
①右侧引出	D4MC-□□□1
②左侧引出	D4MC-□□□2
③下方引出	D4MC-□□□3

注. 如果在330页的种类表的型号末尾加上上表中1~3的号码, 就变成了塑封端子型的型号。

导线规格


导线	规格	公称截面积 mm ²	精加工外径 mm	连接到端子	长度 m
VCT (塑料绝缘软线)		1.25	3芯 φ10.5	黑—COM 白—NO 红—NC	1、3

注. 订货时, 在型号之外还请注明VCT的长度。
关于上述以外的导线的种类和超过3m的导线长度请另外垂询。

订货指南

〈例〉基本型号：D4MC-5020
引出方向：下方引出
导线种类：VCT
导线长度：1m
时, 订购
D4MC-5023 VCT1M

●端子保护盖、密封橡胶、橡胶密封垫订货形式（已经装备在开关上）



- ZC端子保护盖（产品代码：ZC55-0002H）
- ZC密封橡胶（产品代码：SC-1404C）
- ZC密封橡胶垫（产品代码：ZC55-0003F）