


● 标准型

柱塞型 各型号的WL□为标准型, WL01□为微小负载型。

顶部·柱塞型

WLD

WL01D

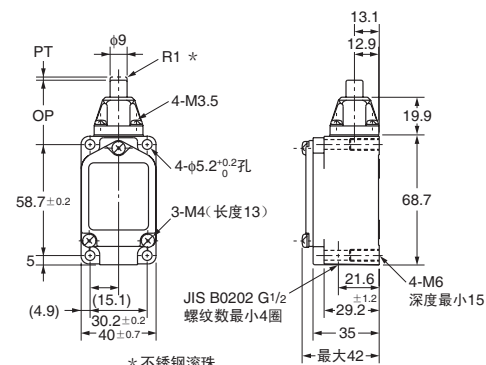


CAD数据

侧面·柱塞型

WLS

WL01SD

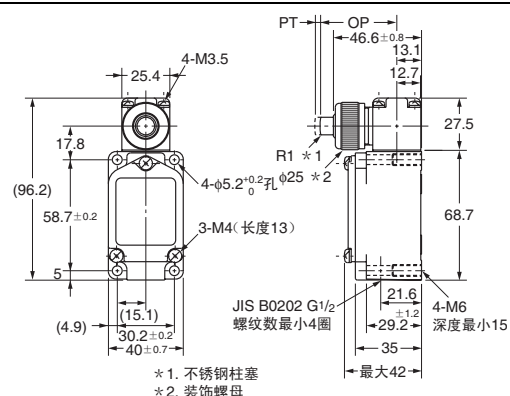


CAD数据

顶部滚珠·柱塞型

WLD2

WL01D2

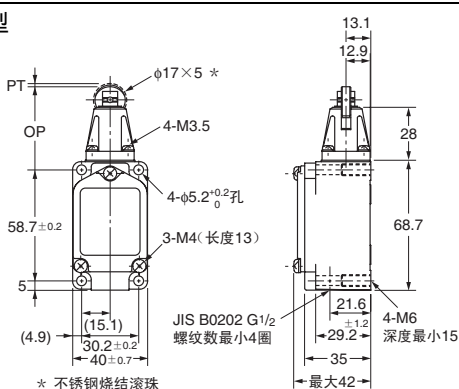


CAD数据

侧面滚珠·柱塞型

WLS2

WL01SD2

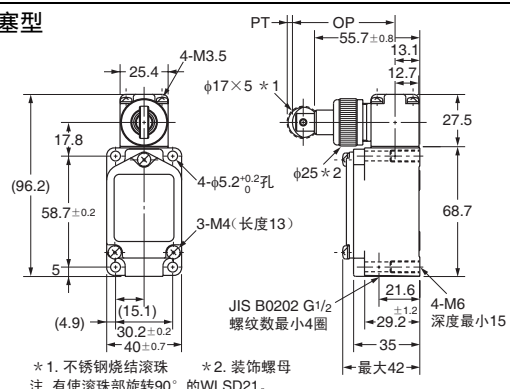


CAD数据

顶部球式·柱塞型

WLD3

WL01D3

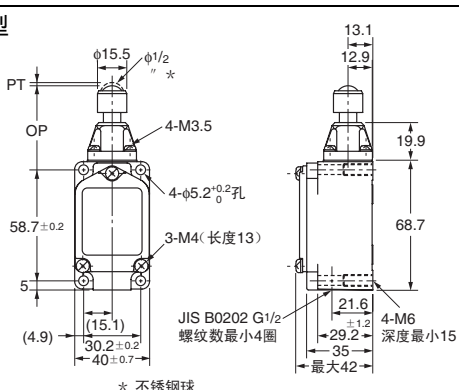


CAD数据

侧面球式·柱塞型

WLS3

WL01SD3

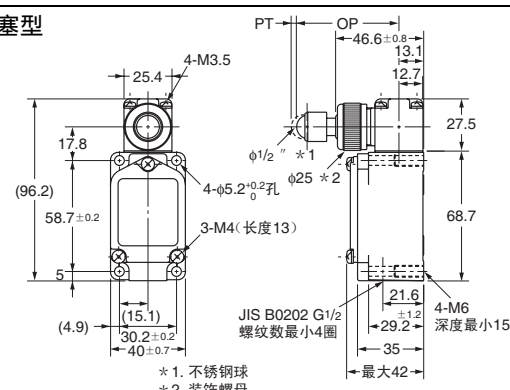


CAD数据

密封·顶部滚珠·柱塞型

WLD28

WL01D28

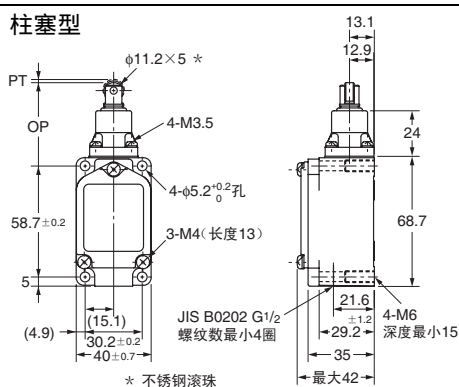

CAD数据

注. 各机种的外形尺寸图中, 未注公差为±0.4mm。

动作特性	型号	WLD WL01D	WLD2 WL01D2	WLD3 WL01D3	WLD28 WL01D28	WLS2 WL01SD2	WLS3 WL01SD3	WLS WL01SD
动作力	OF 最大	26.67N	26.67N	26.67N	16.67N	40.03N	40.03N	40.03N
回复力	RF 最小	8.92N	8.92N	8.92N	4.41N	8.89N	8.89N	8.89N
预行程	PT 最大	1.7mm	1.7mm	1.7mm	1.7mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
过行程	OT 最小	6.4mm	5.6mm	4mm	5.6mm	5.6mm	4mm	6.4mm
应差距离	MD 最大	1mm	1mm	1mm	1mm	1mm	1mm	1mm
动作位置	OP	34 ± 0.8mm	44 ± 0.8mm	44.5 ± 0.8mm	44 ± 0.8mm	54.2 ± 0.8mm	54.1 ± 0.8mm	40.6 ± 0.8mm
总行程位置	TTP 最大	29.5mm	39.5mm	41mm	39.5mm	—	—	—