

专用型


热电偶

压接式成形机用热电偶

规格

|       |               |
|-------|---------------|
| 芯线的种类 | K(CA) · J(IC) |
| 芯线直径  | 1.0mm( 单线 )   |
| 等级    | 等级2( 0.75 级 ) |
| 保护管材质 | SUS304        |
| 温接点   | 接地型           |
| 测温范围  | 0 ~ +350      |
| 导线    | 0 ~ +180      |

● E52-CA2GV、E52-IC2GV  
外形尺寸

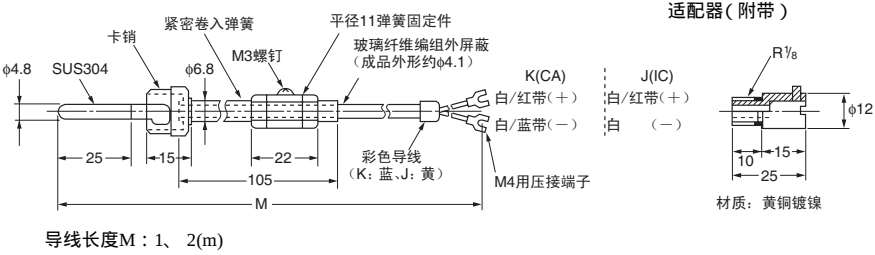


| 导线长度(m) | 芯线的种类K(CA)   | 芯线的种类J(IC)   |
|---------|--------------|--------------|
|         | 型号           | 型号           |
| 1       | E52-CA2GV 1M | E52-IC2GV 1M |
| 2       | E52-CA2GV 2M | E52-IC2GV 2M |

带热电偶的压接端子

规格

|       |               |
|-------|---------------|
| 芯线的种类 | K(CA) · J(IC) |
| 芯线直径  | 0.65mm( 单线 )  |
| 等级    | 等级2( 0.75 级 ) |
| 温接点   | 接地型           |
| 测温范围  | 0 ~ +300      |
| 导线    | 0 ~ +150      |

● E52-CA1GT、E52-IC1GT  
外形尺寸

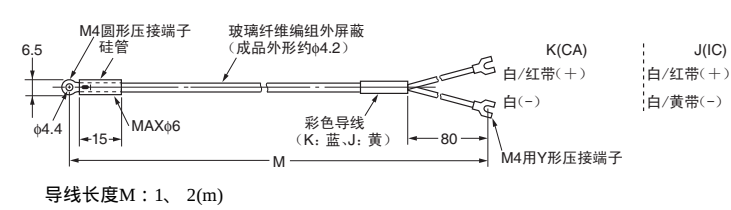

注: E52-CA1D中同一形状的线有多芯线。  
请参考558页。

| 导线长度(m) | 芯线的种类K(CA)   | 芯线的种类J(IC)   |
|---------|--------------|--------------|
|         | 型号           | 型号           |
| 1       | E52-CA1GT 1M | E52-IC1GT 1M |
| 2       | E52-CA1GT 2M | E52-IC1GT 2M |


铂电阻

表面测温用铂电阻

规格

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 元件    | Pt100             |
| 等级    | 等级B( B级 )         |
| 保护管材质 | SUS304<br>尖端为黄铜镀镍 |
| 导线方式  | 3导线式              |
| 测温范围  | -50 ~ +250        |
| 导线    | -50 ~ +150        |

● E52-P2GS  
外形尺寸

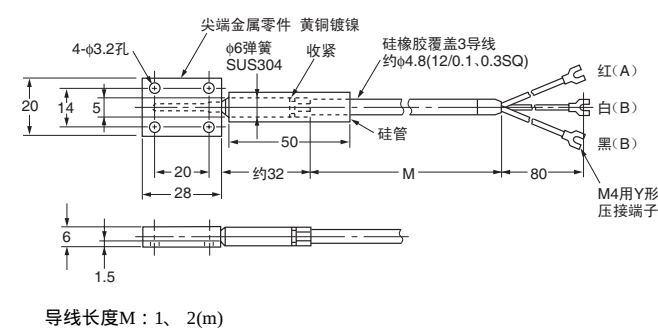

| 导线长度(m) | 型号          |
|---------|-------------|
| 1       | E52-P2GS 1M |
| 2       | E52-P2GS 2M |