

3M 8247R95 除酸性异味防尘口罩

(请保存此说明书，以便随时参考)

3M 建议：本口罩的除异味功能只适用于浓度低于使用的职业卫生标准的酸性气体。



警告

本产品只用于对某些颗粒物的呼吸防护。错误使用可导致疾病甚至死亡。欲了解正确使用方法，可致电 3M 公司。

重要提示：

使用前，使用者必须阅读和理解本说明书。

用途：

用于某些颗粒物的呼吸防护，如矿物或煤尘、棉尘、面粉粉尘等，还适用于液体的或油性的不产生**有害性**挥发气体的颗粒物，并可除异味（本口罩的除异味功能只适用于浓度低于使用的职业卫生标准的酸性气体）。

不能用于：

喷漆、有害气体、石棉、喷砂，不能用于浓度超过适用的职业卫生标准的酸性气体的防护。本产品不提供氧气。

使用方法：

1. 未按照本使用说明使用，或超出使用限制使用，或在接触有害物过程中一直佩戴，都会降低本产品的防护功能，并可导致疾病甚至死亡。
2. 在使用本产品用于职业性呼吸防护之前，应遵守 OSHA 29CFR 1910.134 或当地适用的法规标准，制定并执行一个书面的呼吸保护计划，满足包括培训和适合性检验要求。
3. 危害人体健康的颗粒物包括哪些不可见和无气味的物质。
4. 使用中若感觉头晕、恶心和其他任何不适，应立即离开危险区域，并寻求主管的帮助。
5. 不使用时，应在无污染环境储存口罩。
6. 遵照适用的法规和标准废弃使用过的口罩。

使用限制：

1. 本产品不产生氧气，不能在氧气浓度低于 19.5% 的缺氧环境中使用。

2. 不能在有害无浓度达到立即威胁生命和健康（IDLH）浓度的环境中使用，不能在危害未知的环境中使用，不能在有害物浓度超过 10 倍的适用的职业卫生接触限值浓度下使用。
3. 不能改装和滥用本产品。
4. 当面部胡须、毛发或其他条件可影响面部与口罩密封之间密合时，不能使用本产品。

使用时间限制：

1. 当口罩破损、脏污，或感觉呼吸阻力明显增加时，应离开污染区域，更换新口罩。
2. 若接触油性颗粒物，使用时间应限制在 8 小时以内。

佩戴方法：

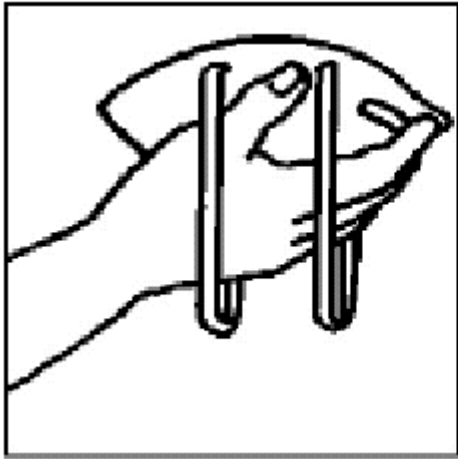


图 1

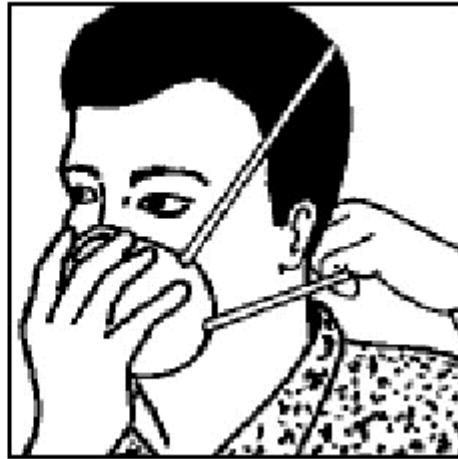


图 2



图 3



图 4

每次佩戴时，应遵循下述步骤：

1. 手捧口罩，指尖位于鼻夹位置，让头带自由地悬垂，参见图 1；
 2. 使鼻夹朝上，让口罩扣住下巴，将上头带戴在头顶位置，将下头带戴在颈部，参见图 2；
 3. 用双手食指，从鼻夹中部开始，向两侧一边移动一边向下按压鼻夹，塑造鼻梁形状，参见图 3；
- ！警告：使用单手捏鼻夹会使鼻夹出现锐角，导致泄漏，并降低防护性能。应使用双手按压鼻夹。
4. 每次佩戴后，必须进行佩戴气密性检查：双手捂住口罩，呼气，若感觉有气体从鼻夹处漏出，按照步骤 3 重新调整鼻夹，若感觉气体从口罩两侧漏出，进一步向脑后方调整头带位置。若无法取得密合，**不要佩戴口罩进入危险区域**，应寻求主管人员的帮助。

摘除方法：

参考佩戴方法步骤 2，一只手托住口罩，另一只手先取颈部的下方头带，将头带绕过头顶摘下，再取头顶的上方头带。

NIOSH 认证：口罩级别 R95。

过滤固体和液体（包括油性）颗粒物效率至少 95%。

本口罩材料中不包含天然橡胶成分。

3M ST. PAUL, MINNESOTA, USA 1-800-243-4630		NIOSH			
THIS RESPIRATOR IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATION:					
TC-	PROTECTION ¹	RESPIRATOR			CAUTIONS AND LIMITATIONS ²
84A-1350	R95	8240	8246	8247	ABCI MNOP
		X	X	X	

1. PROTECTION

R95-Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against all particulate aerosols; time use restrictions may apply.

2. CAUTIONS AND LIMITATIONS

A - Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
B - Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
C - Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
I - Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
M - All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
N - Never substitute, modify, add or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
O - Refer to users instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
P - NIOSH does not evaluate respirators use as surgical masks.

欲了解 3M 职业健康及环境安全产品信息，请致电 3M 公司，或与 3M 业务代表联系。